


650 / 800 / 1100

SMARTVISION

全自动在线检测糊盒机

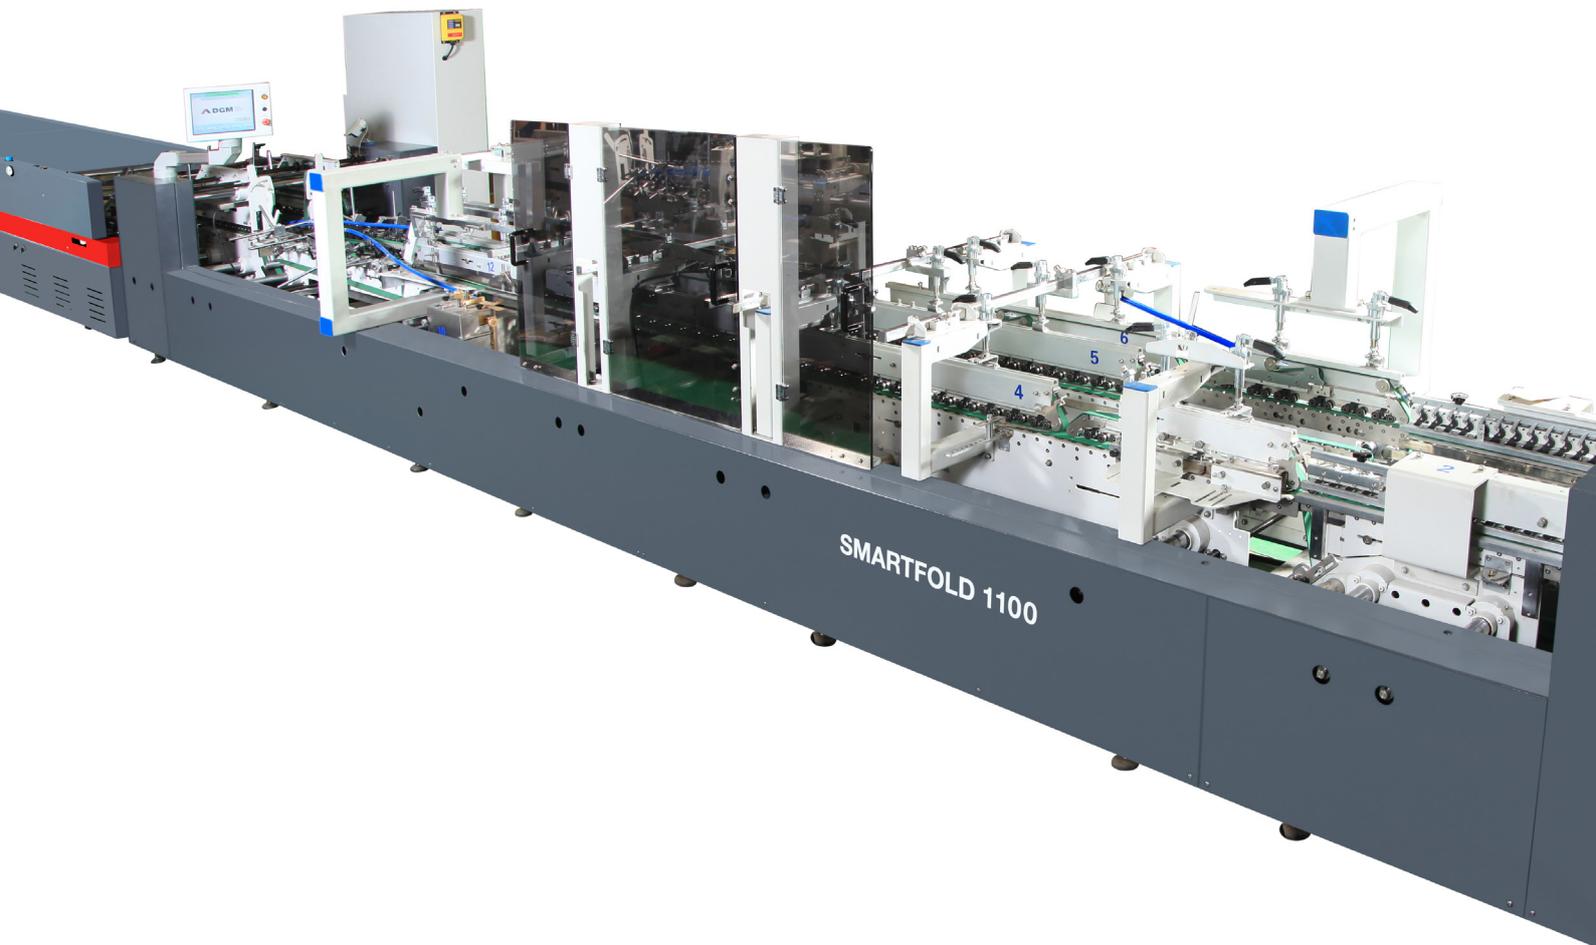

www.dgm-global.com

印後加工設備
ADGM 德鋼機械

SMARTVISION 全自动在线检测糊盒机

650 / 800 / 1100

高速全自动糊箱机

SMARTFOLD 全自动糊盒机，标准机型配置预折叠装置、左侧下糊筒单元、锁底盒挡纸模块，可生产直线盒、锁底盒及双边贴盒等。机器最高速度可达400米/分。适用于卡纸（最大800 g/m²）、纸板瓦楞E, F & N等。

在线检测模块联接于侧规部，纸板在进入检测区域前已经严格平行对齐，保证检品系统的稳定性。当今医药等包装领域对其产品质量尤为看重，单纯的人工检测已经难以达到要求，在线品检机不仅降低了人工成本，而且效率更高、性能更稳定可靠。



机型

SMARTVISION 650 PC
适用于生产直线盒、锁底盒及双边贴盒等。

SMARTVISION 800 PC / 1100 PC
适用于生产直线盒、锁底盒及双边贴盒等。

SMARTVISION 800 SL / 1100 SL
适用于生产直线盒、锁底盒、双边贴盒、四六角盒等。

材料



塑料




纸盒纸板




瓦楞板


生产盒型




直线盒




锁底盒




双边盒



四角盒



带盖四角盒



六角盒



组成

1

飞达部

- 独立电机驱动变速马达。
- 可调节振动马达。
- 飞达侧挡板可宽度方向微调。
- 6/6/8条橡胶出纸带。
- 2套可调节飞达刀。

2

飞达部

- 独立可调节侧规，与墙板不平行的下托架拉伸纸张沿着一个平行导向装置输送，确保纸张平行对齐。

3

在线检测模块

- 高速图像处理计算机工作站。
- 单张印刷检测软件V5.0英文版。
- 高速视觉图像单元，采用日本进口光学镜头，加拿大印刷检测专用电柜。

4

预折叠部

- 左上胶襟180°预折。
- 第三条压痕线135°预折。
- 第一，三条压痕线预折打开装置。

5


锁底部

- 整套前襟锁底装置，确保锁底动作顺利准确。
- B型锁底盒附件。

6

下糊盒单元

- 左侧下胶箱。
- 方便拆卸与清洁。
- 上端电子喷胶系统。

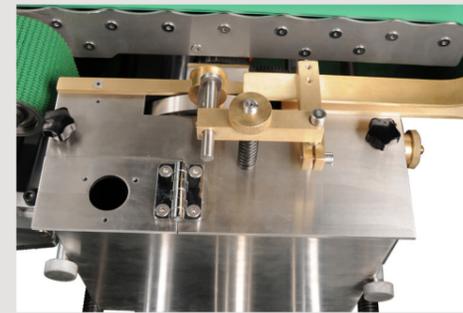

7

本折部

- 顺利准确完成第二折线，第四折线180°结合。
- 拐带180°可调，并可独立调速。
- 两套托架采用25mm底带和30mm拐带。
- 宽度方向可调节重型压辊。（选配装置）

8

压着部

- 上下托架单独驱动，有利于单独调节长度。
- 配有皮带张紧自动调节系统。
- 连续自动积盒方式确保盒子整齐进入输送部，节奏流畅。

9

输送压力部

- 输送压力部的速度可以根据主机速度配合光电器自动或手动调节。
- 根据不同盒子长度，上输送压力部可前后移动。
- 整部总长5.5m，有效输送长度为3.1m。
- 气动压力调节系统。



10


组成 800 / 1100

Servo-motor of back folding device

- Two driven shafts allow a precise fold of the rear flaps. Easy to setup through the main touchscreen.

SMARTVISION


650 / 800 / 1100

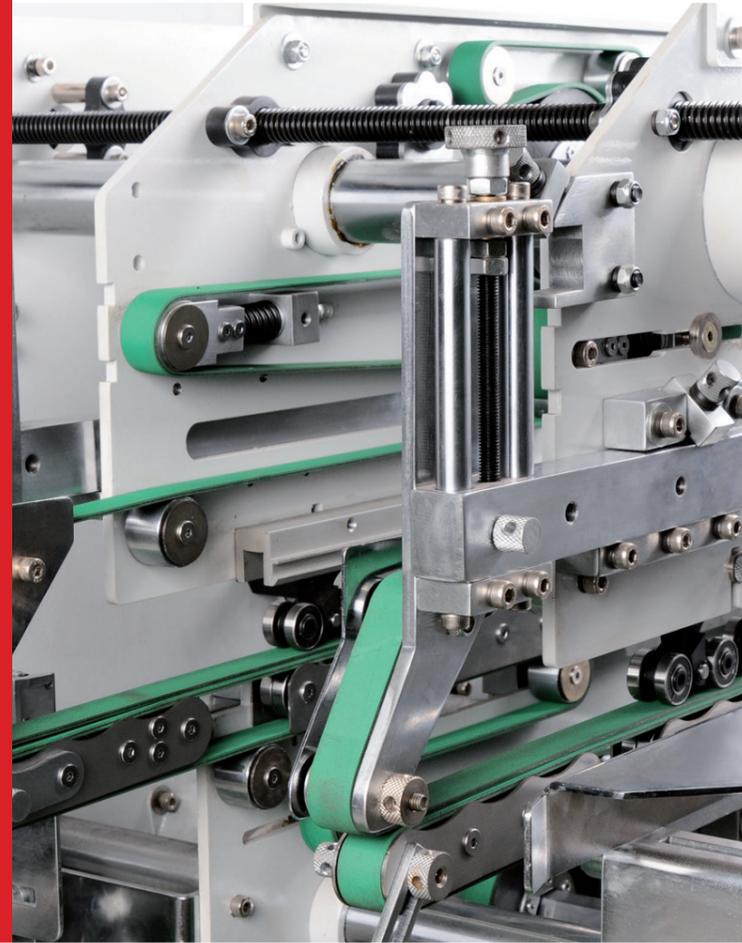







产品规格

SMARTVISION	650	800	1100
加工材料			
纸盒纸板 最大	800 g/m ²	800 g/m ²	800 g/m ²
瓦楞板类型	N, E & F	N, E & F	N, E & F
能力			
速度 最大	400 m/min	400 m/min	400 m/min
点动速度	20 m/min	20 m/min	20 m/min
盒子折叠后厚度 最大	12 mm	12 mm	12 mm
最大出纸宽度	650 mm	800 mm	1100 mm
质量检测模块			
纸张克重范围	250 - 650 g/m ²	250 - 650 g/m ²	250 - 650 g/m ²
检测尺寸 (W x L) 最大	800x650 mm	800x650 mm	800x650 mm
最小	120x120 mm	120x120 mm	120x120 mm
质量检测速度 最大	300 m/min	250 m/min	250 m/min
质量检测能力	色差检测、套印偏差、模切偏差、凹凸偏位、条码检测等等		
规格和重量	PC	PC	SL
长度	17.4 m	18.6 m	18.6 m
宽度	1.6 m	1.6 m	1.6 m
高度	1.9 m	1.9 m	1.9 m
重量	8 Ton	10.5 Ton	11 Ton
安装			
连接电荷	12 kW	15 kW	15 kW
压缩空气	6 bar	6 bar	6 bar
空气压缩机能量	10 m ³ /h	10 m ³ /h	10 m ³ /h
储气罐容量	60 L	60 L	60 L

SMARTVISION 1100

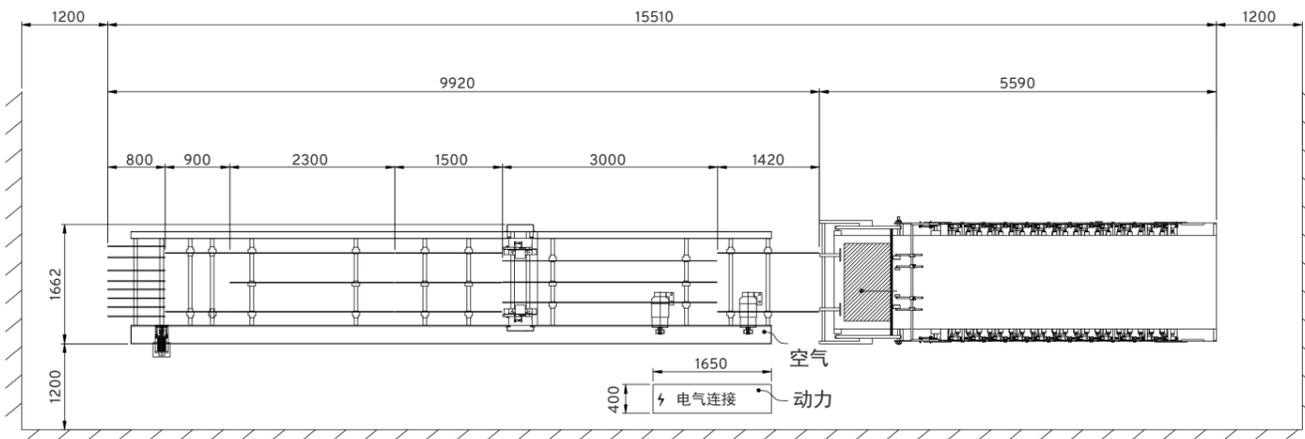

生产盒型

	650	800	1100
 直线盒	A: 126 - 650 mm B: 100 - 500 mm E: 58 - 320 mm	A: 126 - 800 mm B: 60 - 800 mm E: 58 - 380 mm	A: 126 - 1100 mm B: 100 - 800 mm E: 58 - 530 mm
 锁底盒	A: 146 - 650 mm B: 110 - 500 mm E: 68 - 320 mm	A: 146 - 800 mm B: 110 - 800 mm E: 68 - 368 mm	A: 146 - 1100 mm B: 110 - 800 mm E: 68 - 518 mm
 双边盒	A: 200 - 650 mm B: 100 - 500 mm D: 30 - 150 mm E: 80 - 530 mm	A: 200 - 800 mm B: 100 - 800 mm D: 30 - 150 mm E: 80 - 680 mm	A: 200 - 1100 mm B: 100 - 800 mm D: 30 - 150 mm E: 80 - 980 mm
 四角盒		A: 140 - 750 mm B: 140 - 800 mm H: 25 - 150 mm	A: 140 - 1050 mm B: 140 - 800 mm H: 25 - 150 mm
 带盖四角盒		A: 250 - 800 mm B: 140 - 800 mm H: 25 - 150 mm	A: 250 - 1020 mm B: 140 - 800 mm H: 25 - 150 mm
 六角盒		A: 250 - 720 mm B: 140 - 800 mm H: 25 - 150 mm	A: 250 - 1020 mm B: 140 - 800 mm H: 25 - 150 mm

www.dgm-global.com

info@dgm-global.com

电话 (86) 0752-277 37 80
传真 (86) 0752-277 37 78

中国广东省惠州市惠环工业园区

惠州市德钢机械有限公司

印後加工設備
ADGM 德鋼機械

